iQ500, Takventilator, 90 cm, Edelstål
LR97CAQ50

Denne takintegrerte ventilatoren imponerer med sin høye kapasitet og tidsløse design. Viften har mange innovative funksjoner som bidrar til at matlagingen blir en fin opplevelse.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ cookConnect – Bruk platetoppen til å kontrollere effekten og lyset til ventilatoren din.
- ✓ voiceControl – Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.
- ✓ Home Connect – Appen som gjør ventilatoren din smartere.
- ✓ Fjerndiagnostikk

Ekstra tilbehør

LZ21JCC56	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., inox)
LZ31XXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ20JCD20	Omluftsett, long life (ekst., hvitt)
LZ20JCD50	Omluftsett, llong life (ekst., inox)
LZ21JCC26	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., hvitt)
HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)

Beskrivelse

Teknisk data

Type: ..... Island/Ceilling
Lengden på strømledningen: ..... 130 cm
Nisjemål (H x B x D): ..... 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Apparatets høyde: ..... 300 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 650 mm
Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm
Vekt: ..... 20.1 kg
Kontrolltype: ..... Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 459 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 565.0 m³/h
Maks. kapasitet omluft: ..... 422 m³/h
Utluftsdrift boost: ..... 798 m³/h
Maksimal luftstrøm: ..... 459 m³/h
Antall lamper: 4
Lydnivå: ..... 56 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: ..... 150 mm
Materiale, fettfilter: ..... Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode: 4242003834015
Tilkoblingsgrad: ..... 174 W
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 50; 60 Hz
Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon: ..... Kjøkkenøy

4 242003 834015

SIEMENS

iQ500, Takventilator, 90 cm, Edelstål
LR97CAQ50

Beskrivelse

Evne og effekt
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 458 m³/t, intensiv 798 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk:422m³/h
- Intensivt:565m³/h
- Lydnivå omluftsdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk:63dB(A) re 1 pW
- Intensivt:69 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Betjening via fjernkontroll
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)

Design
- Belysning: 4 x 3W LED
- Dimmer
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes

Komfort
- rimVentilation - kantventilasjon
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- Intervallfunksjon er tilgjenglig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjenglig via Home Connect-appen

Miljø og sikkerhet
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Dimensjoner:
- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med cleanAir modul

SIEMENS

iQ500, Takventilator, 90 cm, Edelstål
LR97CAQ50

Måltegninger

Avtrekksåpningen kan dreies i alle fire retninger

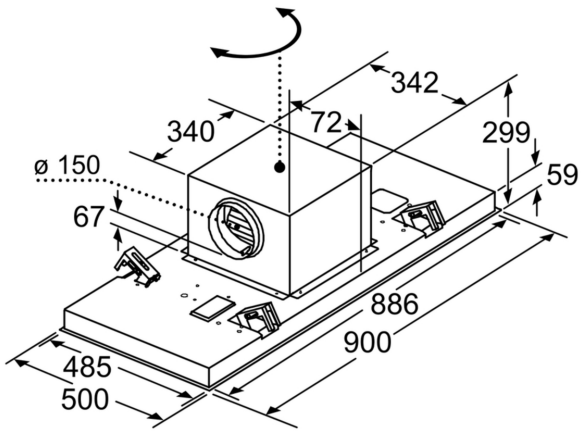

Mål i mm

Mål i mm
Utlufting

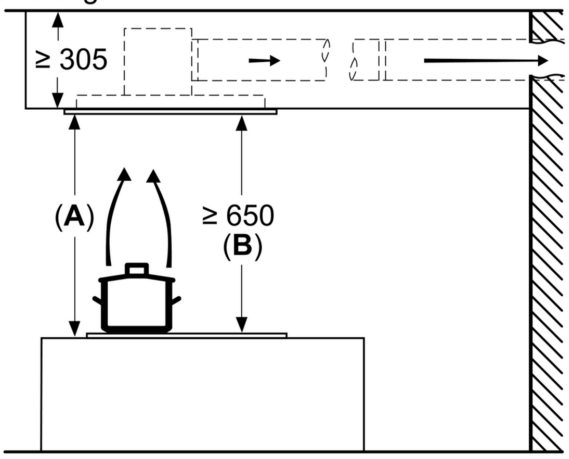

A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm
Omluft

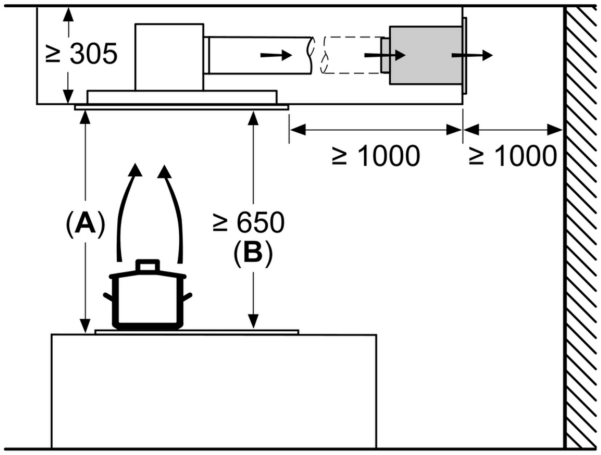

A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm
Omluft

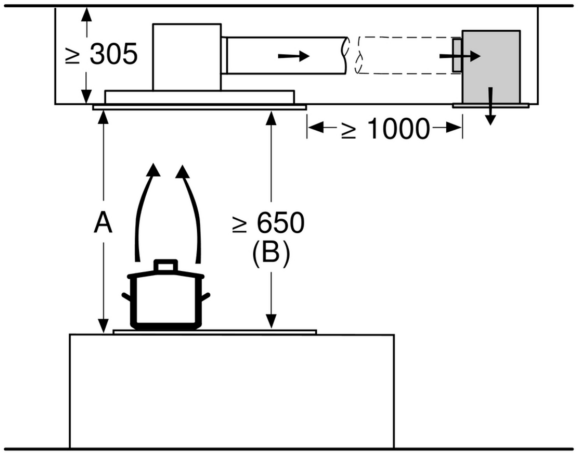

A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholder

SIEMENS

Måltegninger

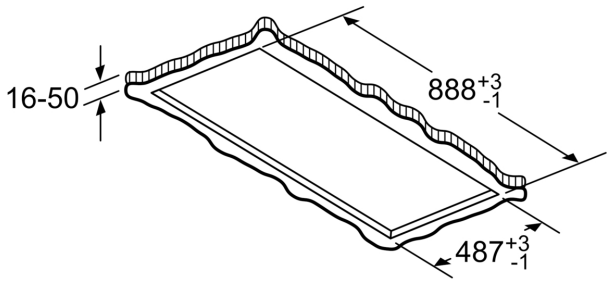

Må ikke monteres rett i gipsplaten eller lignende lette byggematerialer i den nedfelte himlingen. Det er nødvendig med et egnet understativ som er fast integrert i betongtaket.

Mål i mm